

SOLUTION ET AVANTAGES DE L'ENVERS FEUTRE EN LÉS EN 2, 3 OU 4 M

INNOVATION !

L'envers souple couvre les sols et chapes les plus irréguliers pour une pose parfaite.

Plus besoin d'agents d'égalisation.


UNE ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Une mise en œuvre et une installation sans effort, à portée de tous.

Les revêtements à envers Feutre trouveront leur place dans chaque intérieur. Alors que la plupart des revêtements synthétiques conventionnels présentent une structure rigide, qui révèle inévitablement les imperfections du support, l'envers Feutre peut gommer les irrégularités de la surface d'accueil allant jusqu'à 5 mm⁽¹⁾ en largeur et 2 mm en profondeur⁽²⁾.

⁽¹⁾ JoliteX : 3 mm, Textiver : 5 mm

⁽²⁾ pour la couverture de joints, interstices ou lignes de rivets qui dépassent ces dimensions, un mastic ou une structure d'égalisation peut être nécessaire à l'obtention du rendu souhaité.

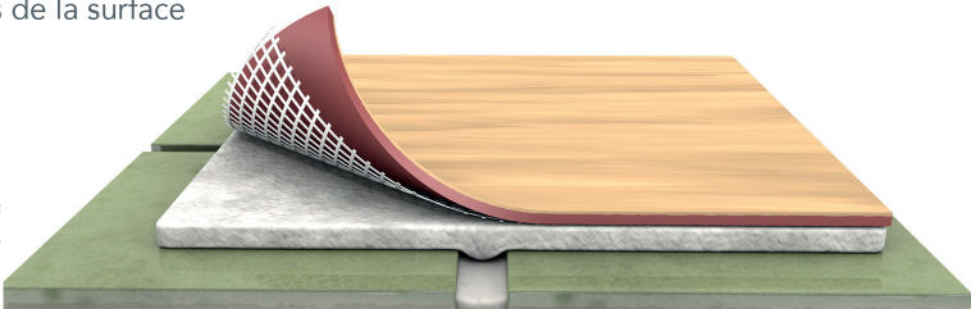

QUALITÉS		POIDS / g/m²	ÉPAISSEUR TOTALE / mm	ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE / mm	CLASSEMENT FEU	ISOLATION ACOUSTIQUE	CHAUFFAGE PAR LE SOL	HAUTE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	CHASSE À ROULETTES	ANTISTATIQUE	RÉSISTE À RAYURES ET TRACES DE CHAUSSEUR	TRAITEMENT PROTECTION DE SURFACE	Chambres	Séjour	Escalier	Cuisine	Salles d'eau	GARANTIE	USAGE COLLECTIF
TEXTIVER	27 - 47	1360	2,50	0,25		16 dB		R10	-	**	***	***	***	**	-	**	***	7 ans	*
	07 - 12 - 14 39 - 44	1950	2,80	0,40		17 dB		R10	**	**	***	***	***	***	**	***	***	15 ans	**
	37	1950	2,80	0,40		15 dB		R10	**	**	***	***	***	***	**	***	***	10 ans	**
	38	1950	2,80	0,40		15 dB		R10	**	**	***	***	***	***	**	***	***	5 ans	**
JOLITEX	02 - 06	1550	2,50	0,25		16 dB		R10	-	**	*	*	***	**	-	**	***	7 ans	*
	03 - 04 - 05 09 - 11 - 25 36	1650	2,50	0,20		16 dB		R10	-	**	*	*	**	**	-	**	**	5 ans	-
	08 - 26 - 42	1600	2,50	0,30		15 dB		R10	-	**	*	*	***	**	-	**	***	8 ans	*
GAPOLI	45	1750	2,70	0,25		13 dB		R10	-	*	*	*	**	**	-	**	**	7 ans	-
	01 - 10 - 13 35 - 43	1800	2,60	0,35		18 dB		R11	*	**	***	***	***	***	**	**	***	15 ans	*
VERONA	28 - 29 - 30 31 - 32 - 33	1500	2,00	0,20		16 dB		R11	-	*	-	*	**	**	-	**	*	5 ans	-
	18 - 22 - 40 41 - 46	1600	2,80	0,20		18 dB		R10	-	*	-	*	**	**	-	**	**	5 ans	-
ECOVINYL	34	1350	2,40	0,20		16 dB		R10	-	*	-	*	**	**	-	**	**	5 ans	-
	21	1500	2,80	0,20		16 dB		R10	-	*	-	*	**	**	-	**	**	5 ans	-
	15 - 16 - 17 19 - 23	1650	2,80	0,25		16 dB		R10	-	*	-	*	**	**	-	**	**	7 ans	-
	20 - 24	1600	2,80	0,20		16 dB		R10	-	*	-	*	**	**	-	**	**	5 ans	-

Attention pour tous les revêtements en multi-largeurs, les bains sont différents d'une largeur à l'autre.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR :
TOUS NOS PVC ONT LE LOGO A+.



* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faible émission) à C (forte émission).

MISE EN ŒUVRE

Le support doit être LISSE, PLAN, DUR, SEC, PROPRE.

Recommandations : dérouler le revêtement 24 heures avant la pose.

Lors de la pose, la température du local ne doit pas être <10°C.

Pose collée : utiliser une colle émulsion acrylique simple encollage à raison de 250 g/m² environ.

Utiliser une spatule crantée à fine dentelure. Souder les joints (produit de traitement à froid).

Pose libre, sans raccord : fixer le revêtement de sol à l'aide d'un adhésif double face sur tout le pourtour de la pièce.

ENTRETIEN

Entretien courant à l'aspirateur, au balai à franges ou à la serpillière humide. L'efficacité du traitement de surface pourra être prolongée par la mise en œuvre d'émulsion autolustrante dans les zones les plus sollicitées.

NETTOYAGE

A l'eau additionnée d'un détergent neutre, suivi d'un rinçage à l'eau claire.

DÉTACHAGE

Au détergent pur, à l'exclusion de tout solvant.

PRÉCAUTIONS

Ne pas utiliser les produits d'encaustique. Éviter les embouts de pieds de meubles et les roulettes en caoutchouc ; les remplacer par des embouts plastique et des roulettes polyamide. Protéger les pieds de vos meubles cirés par une rondelle de feutre.

GARANTIE

Attention : les garanties sont limitées à l'usage habitation.